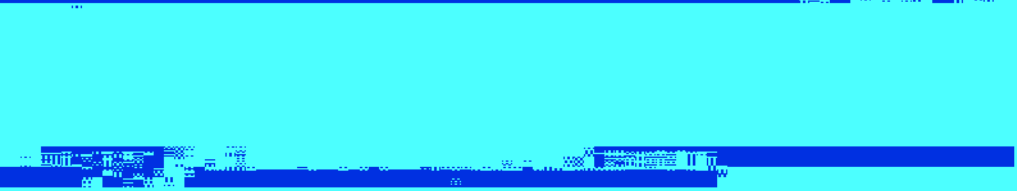

熔敷金属机械性能

	抗拉强度MPa	延伸率	
S标准	≥550	≥30	AW
类	≥550	≥30	CO保护